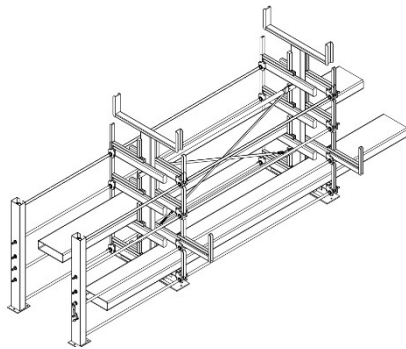



Stockeur à extraction par manivelle avec 2 bras porteurs / niveau coulissant

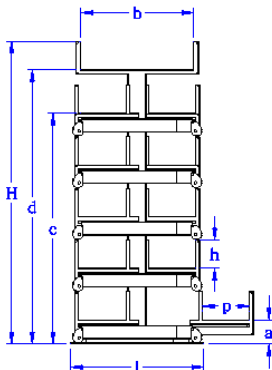


-pour charge de longueur 6 : distance entre 2 bras = 3 m

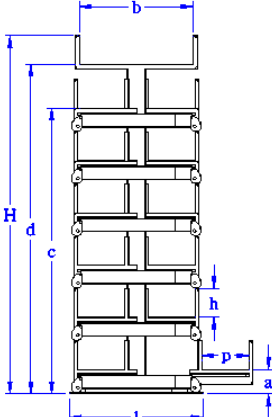
4 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3500	5250	3500	5250	3500	5250
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R2453	R2453L	R2454	R2454L	R2455	R2455L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		2850	4800	2850	4800	2850	4800
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R2473	R2473L	R2474	R2474L	R2475	R2475L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		2050	3500	2050	3465	2050	3465
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R2493	R2493L	R2494	R2494L	R2495	R2495L

5 niveaux

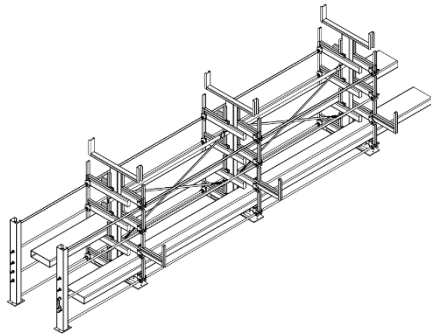
	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3500	5250	3500	5250	3500	5250
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R2553	R2553L	R2554	R2554L	R2555	R2555L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		2850	4800	2850	4800	2850	4800
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R2573	R2573L	R2574	R2574L	R2575	R2575L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		2050	3500	2050	3465	2050	3465
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R2593	R2593L	R2594	R2594L	R2595	R2595L

6 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3265	5250	3265	5250	3265	5250
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R2653	R2653L	R2654	R2654L	R2655	R2655L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		2565	4700	2565	4700	2565	4700
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R2673	R2673L	R2674	R2674L	R2675	R2675L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		2050	3500	2050	3465	2050	3465
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R2693	R2693L	R2694	R2694L	R2695	R2695L


Autres configurations sur demande

Stockeur à extraction par manivelle avec 3 bras porteurs / niveau coulissant

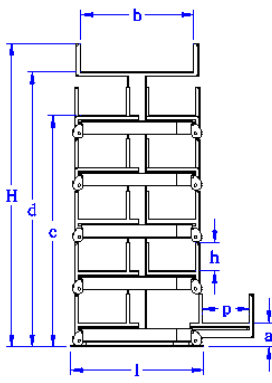


-pour charge de longueur 6 m: distance entre 2 bras = 2 m
-pour charge de longueur 12 m: distance entre 2 bras = 4 m

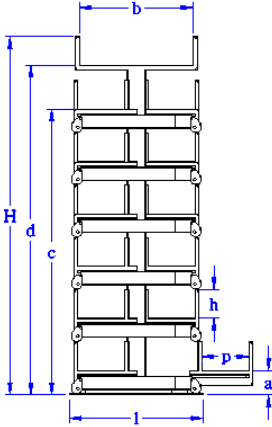
4 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		5250	7875	5250	7875	5250	7875
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R3453	R3453L	R3454	R3454L	R3455	R3455L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		4275	7200	4275	7200	4275	7200
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R3473	R3473L	R3474	R3474L	R3475	R3475L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3075	5250	3075	5200	3075	5200
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R3493	R3493L	R3494	R3494L	R3495	R3495L

5 niveaux

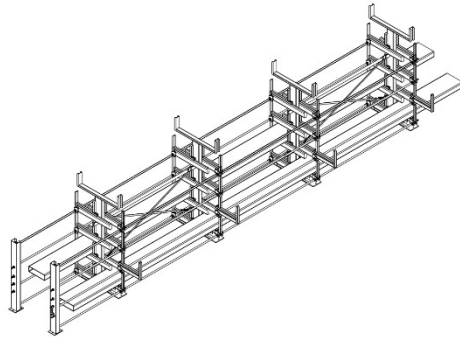
	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		5250	7875	5250	7875	5250	7875
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R3553	R3553L	R3554	R3554L	R3555	R3555L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		4275	7200	4275	7200	4275	7200
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R3573	R3573L	R3574	R3574L	R3575	R3575L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3075	5250	3075	5200	3075	5200
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R3593	R3593L	R3594	R3594L	R3595	R3595L

6 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		4900	7875	4900	7875	4900	7875
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R3653	R3653L	R3654	R3654L	R3655	R3655L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3850	7050	3850	7050	3850	7050
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R3673	R3673L	R3674	R3674L	R3675	R3675L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		3075	5250	3075	5200	3075	5200
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R3693	R3693L	R3694	R3694L	R3695	R3695L


Autres configurations sur demande

Stockeur à extraction par manivelle avec 4 bras porteurs / niveau coulissant




-pour charge de longueur 6 m: distance entre 2 bras = 1.5 m
-pour charge de longueur 12 m: distance entre 2 bras = 3 m


4 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		7000	10500	7000	10500	7000	10500
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R4453	R4453L	R4454	R4454L	R4455	R4455L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		5700	9600	5700	9600	5700	9600
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R4473	R4473L	R4474	R4474L	R4475	R4475L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		4100	7000	4100	6930	4100	6930
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	2672	2812	3172	3312	3672	3812
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R4493	R4493L	R4494	R4494L	R4495	R4495L

5 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		7000	10500	7000	10500	7000	10500
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R4553	R4553L	R4554	R4554L	R4555	R4555L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		5700	9600	5700	9600	5700	9600
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R4573	R4573L	R4574	R4574L	R4575	R4575L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		4100	7000	4100	6930	4100	6930
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3215	3404	3815	4004	4415	4604
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R4593	R4593L	R4594	R4594L	R4595	R4595L

6 niveaux

	Prof. bras (p)			Hauteur utile de stockage (h)					
				300 mm		400 mm		500 mm	
				Type1	Type2	Type1	Type2	Type1	Type2
500 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		6530	10500	6530	10500	6530	10500
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1409	1469	1409	1469	1409	1469
		Référence		R4653	R4653L	R4654	R4654L	R4655	R4655L
700 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		5130	9400	5130	9400	5130	9400
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	1809	1869	1809	1869	1809	1869
		Référence		R4673	R4673L	R4674	R4674L	R4675	R4675L
900 mm		Charge admissible par niv. coulissant (Kg)		4100	7000	4100	6930	4100	6930
		Hauteur totale du stockeur (mm)	(H)	3758	3996	4458	4696	5158	5396
		Largeur du stockeur (mm)	(l)	2209	2269	2209	2269	1809	2269
		Référence		R4693	R4693L	R4694	R4694L	R4695	R4695L

Autres configurations sur demande